


ARPACK®



- 1 Schlitz zur Befestigung von 1 x 1/4 Display
- 2 Schlitz zur Befestigung von 1 x 1/8 Display, längs oder quer
- 3 Schlitz zur Befestigung von 2 x 1/8 Displays
- 4 Profil für Displaystabilisatoren
- 5 verbesserte Nestbarkeit, ermöglicht größere Palettenmenge pro Stellplatz
- 6 angeschrägte Ecken mit Nase zum schnellen und sicheren Befestigen von Displays
- 7 Kantenprofilierungen für Spannbänder
- 8 Schlitz zur Folienbefestigung
- 9 Einfahrbreite von 293 mm
- 10 Port für RFID / Barcode
- 11 Schlitz zur Befestigung von 1 x 1/6 Display

ARPACK® 250 KSL | 600 × 400 mm
Displaypalette im Vierteuroformat

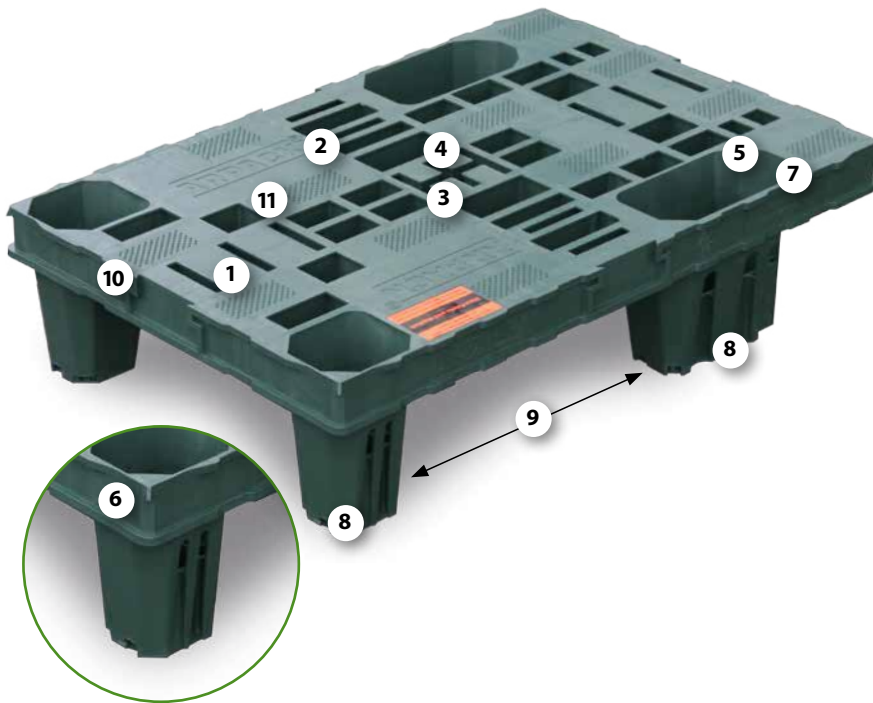

ARPACK® 250 KSL

Technische Daten

Maße	600 x 400 mm
Bauhöhe	144 mm
Gewicht	ca. 2 kg
Material	Kunststoff
Tragfähigkeit (maximal)	
Statische Last	600 kg
Dynamische Last	300 kg

ARPACK®

ARPACK® GmbH
 Askanischer Platz 4
 10963 Berlin
 T. + 49 30 | 80 95 200 69
 F. + 49 30 | 80 95 200 28
 vertrieb@arpack.de
 www.arpack.de